

The logo for KEYA, featuring the word "KEYA" in a stylized, white, sans-serif font. The letters are interconnected, with the 'K' and 'E' sharing a vertical stroke, and the 'Y' and 'A' sharing a vertical stroke. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'A'.

UNLOCK INNOVATION

A series of thin, white, curved lines that sweep across the bottom and right side of the page, creating a sense of motion and connectivity. The lines are more densely packed in some areas and more sparse in others, creating a dynamic, abstract pattern.


KEYA KONNECT



Índice




| | | |
|-----|---|----|
| 1. | KEYA KONNECT APP | 3 |
| 1.1 | Descripción KEYA KONNECT APP | 4 |
| 1.2 | Idioma..... | 5 |
| 1.3 | Acerca de App | 5 |
| 1.4 | Modo Oscuro..... | 6 |
| 2. | Tarjeta en Apps | 7 |
| 3. | Leyenda de Colores del KEYA KONNECT | 8 |
| 4. | Primeros pasos | 8 |
| 4.1 | Agregar GESTIÓN a KEYA KONNECT APP | 8 |
| 4.2 | Agregar MAESTRA a KEYA KONNECT APP | 9 |
| 5. | Modo MULTIUSUARIO | 10 |
| 6. | Modo ABONADO..... | 10 |
| 7. | USUARIO ABRIR Y CERRAR..... | 11 |
| 7.1 | Versión MULTIUSUARIO | 11 |
| 7.2 | Versión ABONADO..... | 12 |
| 8. | GESTIÓN..... | 13 |
| 8.1 | MAESTRAS Asignadas..... | 14 |
| 8.2 | Configuración GESTIÓN | 15 |
| 8.3 | Aperturas..... | 16 |
| 8.4 | Poner en Hora..... | 17 |
| 8.5 | Estado | 17 |
| 8.6 | Borrar GESTIÓN | 18 |
| 9. | MAESTRA..... | 19 |
| 9.1 | Asignar ABONADOS..... | 20 |
| 9.2 | USUARIOS Asignadas | 21 |
| 9.3 | Registro | 22 |
| 9.4 | Inspección | 23 |
| 9.5 | Borrar USUARIOS..... | 24 |
| 9.6 | Configuración MAESTRA | 25 |
| 9.7 | Leer Configuración | 26 |
| 9.8 | Borrar MAESTRA..... | 27 |
| 10. | SUSTITUCIÓN DE BATERIA..... | 28 |

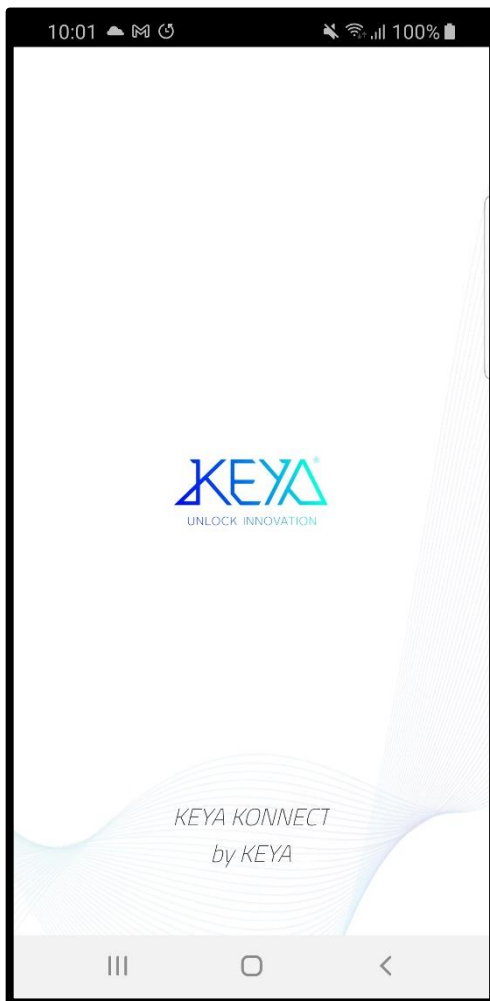1. KEYA KONNECT APP




1.1 Descripción KEYA KONNECT APP




| | | |
|---|-------------------------------------|---|
|  | Botón menú lateral | Pulsar para abrir el menú lateral con las opciones de Idioma, Agregar GESTIÓN y Acerca de App |
|  | Tarjeta en App | Pulsar para abrir las Tarjetas en App ya agregadas. Puede ser las tarjetas en App : Libre, USUARIO Abonado, USUARIO Multiusuario, MAESTRA y GESTIÓN |
|  | Botón agregar Tarjeta en App | Pulsar para agregar nuevas Tarjetas en App |

1.2 Idioma

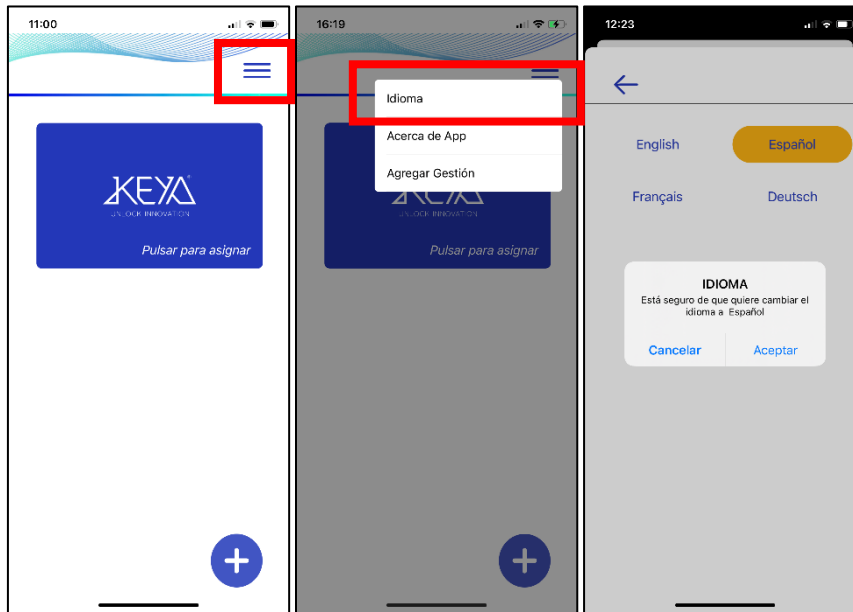


1. Pulsar el Botón menú Lateral.
2. Pulsar sobre la opción Idioma.
3. Seleccionar el idioma y pulsar Aceptar en el pop-up.
4. Algunos mensajes pueden verse afectados por el idioma del Sistema Operativo. Se recomienda reiniciar la App después de cambiar Idioma.

1.3 Acerca de App

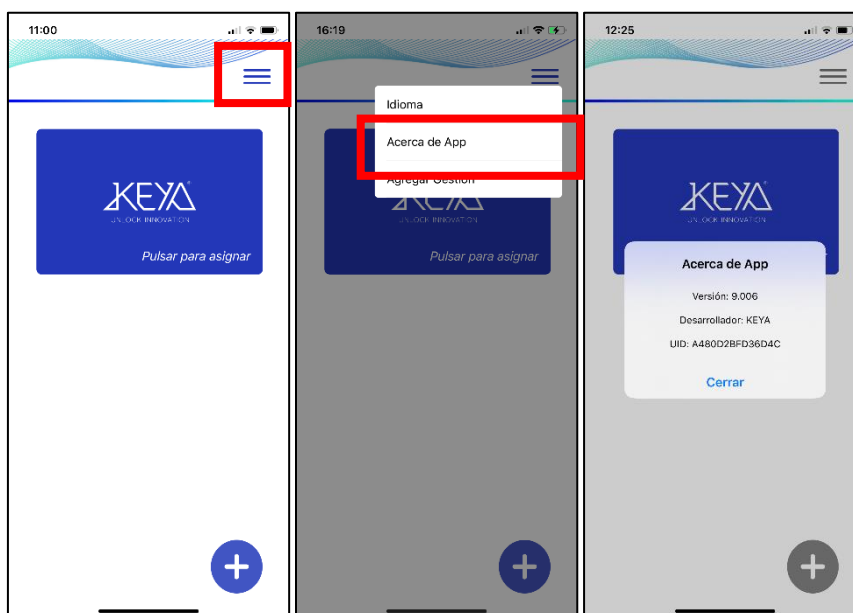

1. Pulsar el Botón menú Lateral.
2. Pulsar sobre Acerca de App.
3. Muestra la información de App y el UID del Smartphone.

1.4 Modo Oscuro

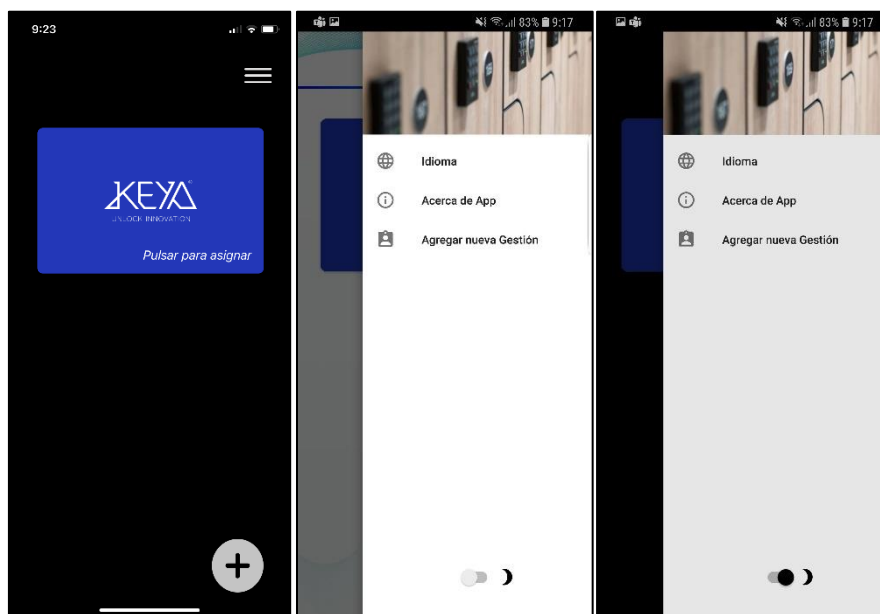

- En sistema iOS el Tema oscuro aparecerá según las preferencias del sistema operativo.
- En sistema Android:
 1. Pulsar Botón menú lateral.
 2. Seleccionar entre modo claro o modo oscuro.

2. Tarjeta en Apps



GESTIÓN

La tarjeta en App de GESTIÓN se encuentra en la cima de la jerarquía de tarjeta en Apps.

Permite administrar las tarjetas en App MAESTRAS y la configuración de KEYA KONNECT.

| | |
|-------------|---|
| Funciones: | Asignar/Desasignar MAESTRAS Consultar MAESTRA asignadas |
| Configurar: | Modo, Led Encendido y volumen Tiempo inspección y Cierre abonado Zona Horaria y Espera Tags |
| Consultar: | IDOF, Número y Firmware |



MAESTRA

Hasta cinco MAESTRAS por instalación.

Las tarjetas en Apps MAESTRAS se encuentran debajo de la GESTIÓN en la jerarquía.

Permiten administrar las tarjetas en Apps de USUARIO y la configuración básica de KEYA KONNECT.

| | |
|-------------|--|
| Funciones: | Asignar USUARIOS Proceso de inspección Consultar Tags asignados Borrar y liberar USUARIOS |
| Configurar: | Modo, Led Encendido y volumen |
| Consultar: | Registro |



USUARIO

Las tarjetas en Apps de USUARIO se utilizan para interactuar con KEYA KONNECT.






En modo Abonado máximo 50 USUARIOS por KEYA KONNECT

En modo Multiusuario máximo 1 USUARIO por KEYA KONNECT e instalación.

También disponible en Tags de tecnología Mifare o Desfire.


| | |
|------------|------------------------------------|
| Funciones: | Abrir / Cerrar con tarjeta en App. |
|------------|------------------------------------|

3. Leyenda de Colores del KEYA KONNECT

| | |
|---|---|
|  | El color Rojo indica error y sonarán 3 bips cortos mientras parpadea 3 veces. Si está configurado el Led de Cerrado, KEYA KONNECT parpadeará mientras permanezca cerrado. |
|  | El color Amarillo indica que la batería del KEYA KONNECT está baja. |
|  | El color Cian indica que el KEYA KONNECT está en modo Inspección. |
|  | El color Azul indica que el KEYA KONNECT está en modo comunicación. |
|  | El color Verde indica que la operación realizada es correcta y sonará 1 bip corto mientras se ilumina. |


4. Primeros pasos

4.1 Agregar GESTIÓN a KEYA KONNECT APP

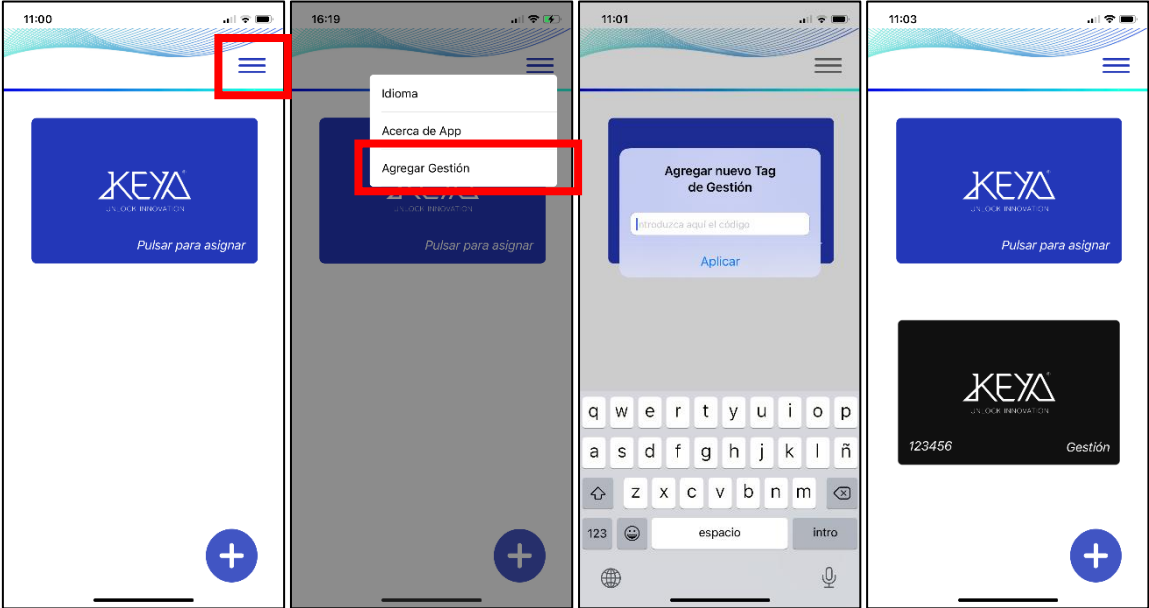

1. Pulsar el Botón menú lateral.
2. Pulsar sobre Agregar GESTIÓN.
3. Agregar el código alfanumérico proporcionado por KEYA.
4. La GESTIÓN aparecerá en el panel principal.

4.2 Agregar MAESTRA a KEYA KONNECT APP

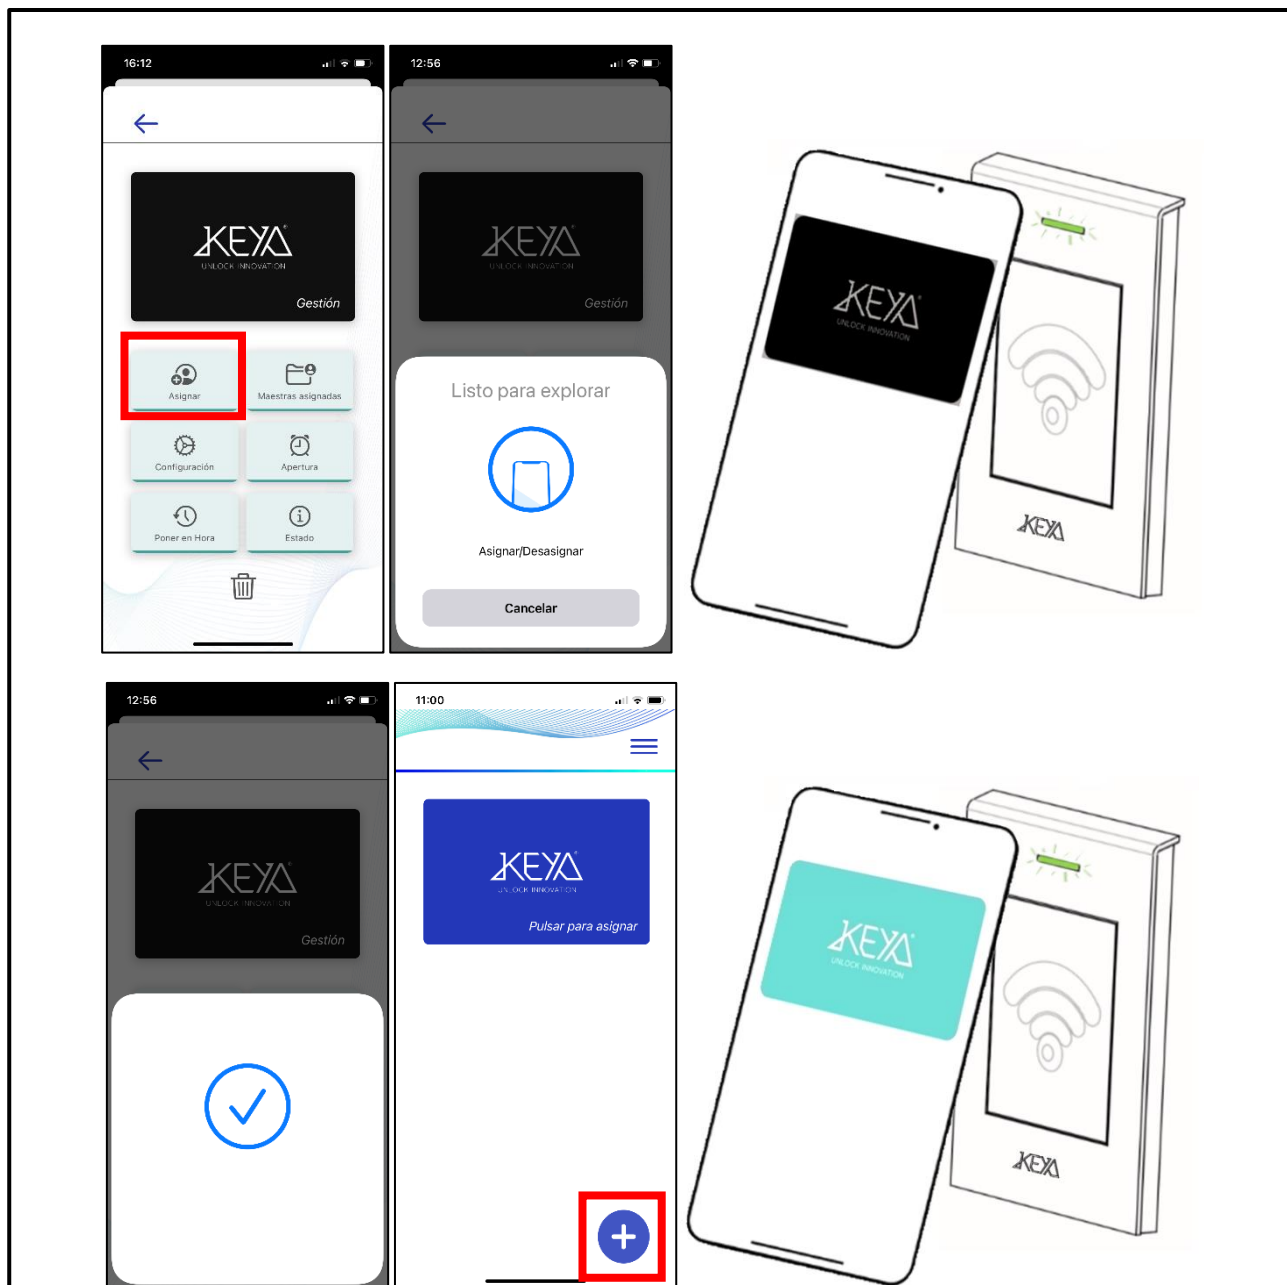

1. En la GESTIÓN en App, pulsar el Botón Asignar.
2. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.
3. KEYA KONNECT sonará confirmación y encenderá el led Verde.
4. Aparecerá la confirmación en el smartphone.
5. Pulsar botón Agregar Tarjeta en el nuevo smartphone*.
6. Acerca el nuevo smartphone al KEYA KONNECT mientras el led de color Azul permanezca encendido.
7. Sonará confirmación y se encenderá el Led Verde en KEYA KONNECT.
8. Aparecerá la tarjeta MAESTRA en App en el panel principal.
9. Realizar el mismo proceso en todos los KEYA KONNECT.

* Este proceso puede realizarse en un nuevo smartphone o en el mismo que contiene GESTIÓN.

5. Modo MULTIUSUARIO

Modo MULTIUSUARIO está diseñado para instalaciones donde KEYA KONNECT estarán libres para el uso público.

KEYA KONNECT puede estar Abierta y libre o Cerrada y en uso:

1. Abierta y libre: No se requiere de una asignación previa y al pasar una tarjeta en App multiusuario, KEYA KONNECT se cerrará.
2. Cerrada y en uso: Solo aceptará la tarjeta en App Usuario ya vinculada. Para abrir, pasar la misma tarjeta en App Multiusuario.

6. Modo ABONADO

Modo ABONADO está diseñado para instalaciones donde KEYA KONNECT estarán restringidos a un número limitado de usuarios. Permaneciendo en todo momento cerrada.

Las tarjetas en App Usuario Abonado requieren una previa asignación con tarjeta en App MAESTRA para poder abrir KEYA KONNECT. El número máximo de usuarios por KEYA KONNECT es de 50 Usuarios Abonados.

En el modo ABONADO, las tarjetas en Apps usuario abren KEYA KONNECT, después de dos segundos KEYA KONNECT se cerrará automáticamente.

En el caso de que no haya sido asignada ninguna tarjeta en App Abonado, KEYA KONNECT quedará

7. USUARIO ABRIR Y CERRAR

7.1 Versión MULTIUSUARIO



Cerrar

1. Pulsar sobre la tarjeta en App USUARIO o aproximar una tarjeta Mifare / Desfire.
2. Aproximar a KEYA KONNECT.
3. Sonará confirmación, se encenderá el Led Verde y se cerrará.
4. Se actualizará la información en la tarjeta en App USUARIO con IDOF y número.


Abrir

1. Pulsar sobre la tarjeta en App USUARIO o aproximar una tarjeta Mifare / Desfire.
2. Aproximar a KEYA KONNECT.
3. Sonará confirmación, se encenderá el Led Verde y se abrirá.
4. Se actualizará la información en la tarjeta en App USUARIO con IDOF y número.

**En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

*** Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para configuración en modo Silencio de KEYA KONNECT.

7.2 Versión ABONADO

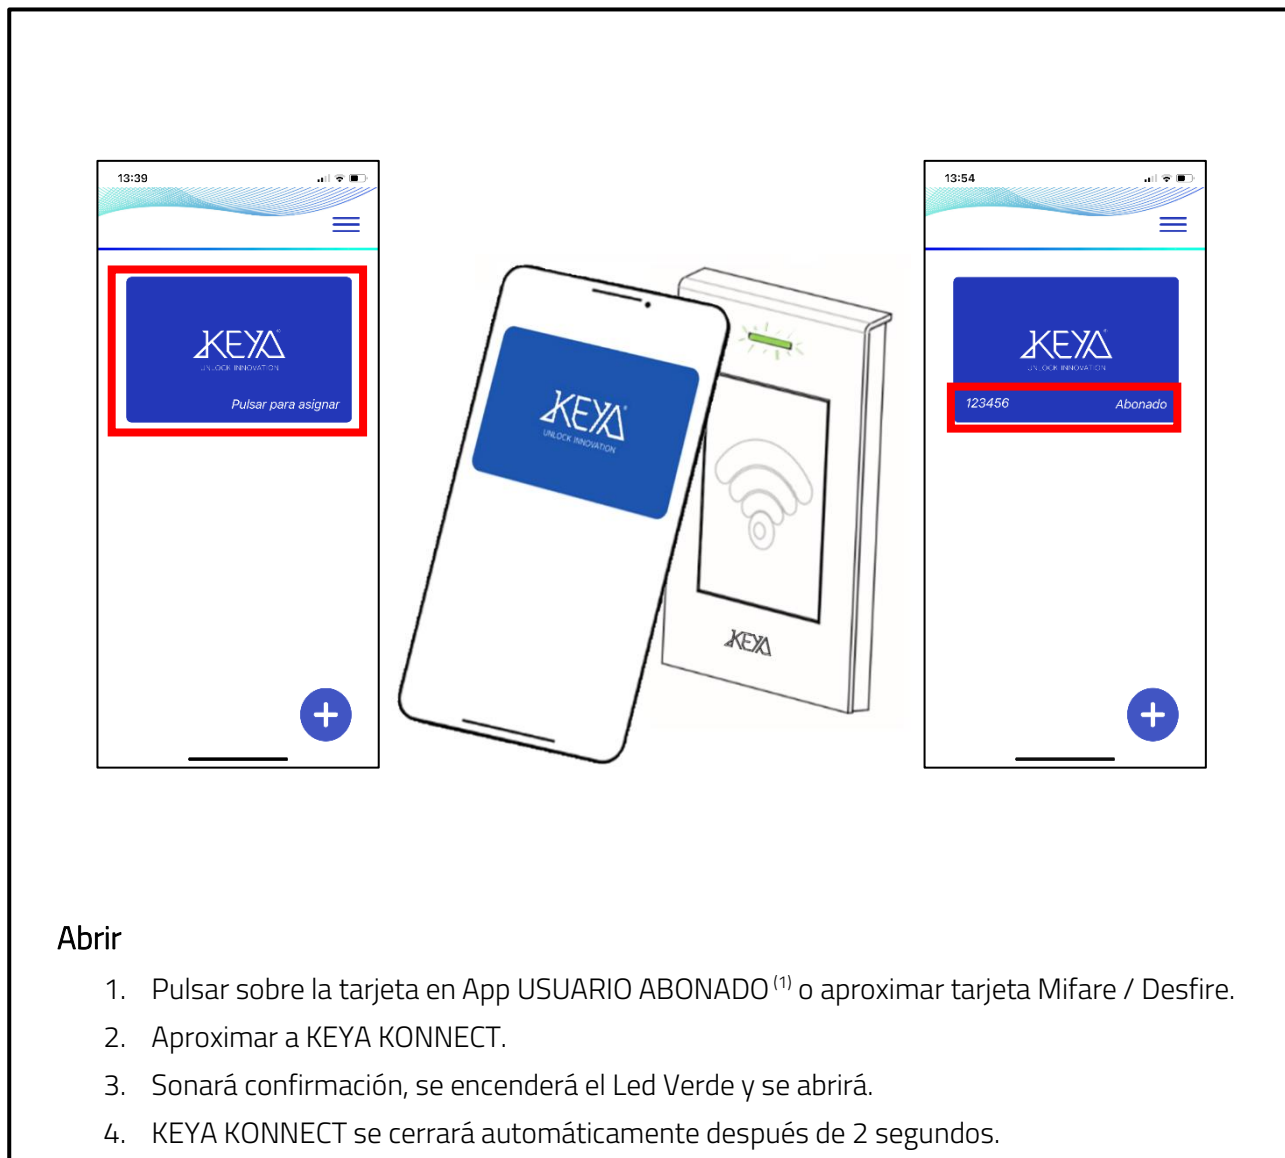


ADVERENCIA: Después de pasar un teléfono móvil por el KEYA KONNECT, puede tardar hasta 3 segundos en volver a identificar Tags.








⁽¹⁾ Seguir el procedimiento del apartado 9.1 para Asignar tarjetas en App USUARIO ABONADO

**En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

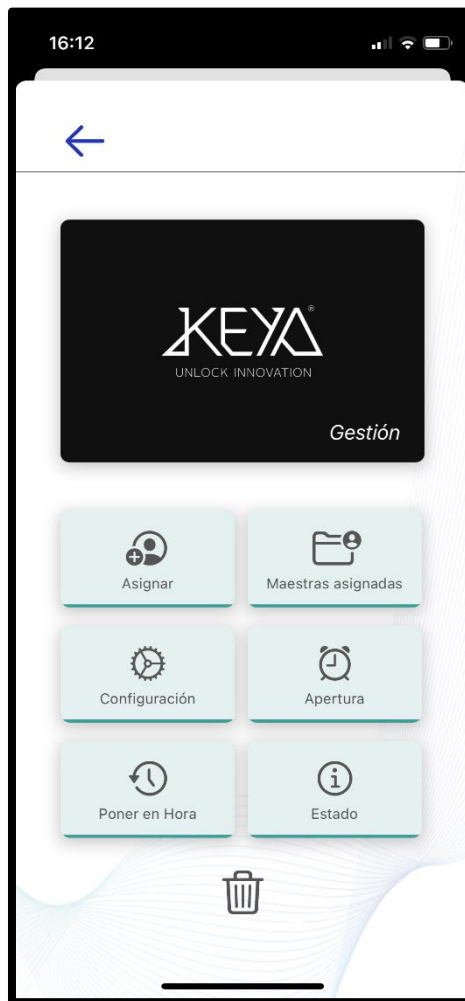
*** Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para configuración en modo Silencio de KEYA KONNECT.

8. GESTIÓN



| | | |
|---|---------------------------|--|
|  Asignar | Asignar | Proceso para Asignación de MAESTRAS |
|  Maestras Asignadas | MAESTRAS Asignadas | Consulta MAESTRAS Asignadas |
|  Configuración | Configuración | Visualización de la configuración de KEYA KONNECT |
|  Apertura | Apertura | Visualización de las aperturas Automaticas |
|  Poner en Hora | Poner en Hora | Pulsar para sincronizar la Hora del smartphone y de KEYA KONNECT |
|  Estado | Estado | Contiene el nivel batería de KEYA KONNECT y operaciones realizadas |
|  | Papelera | Elimina la tarjeta GESTIÓN del Smartphone |

8.1 MAESTRAS Asignadas

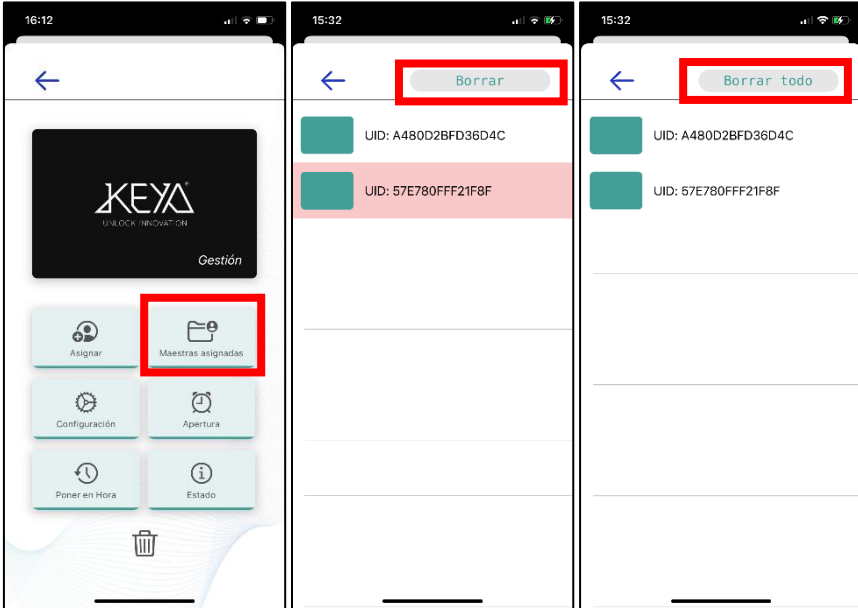

1. Pulsar el Botón MAESTRAS Asignadas.

2. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.

3. Aparecerá el listado de MAESTRAS asignadas.

4. Seleccionar la MAESTRA que se desea y pulsar Borrar o Borrar Todas.

5. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.


| UID MAESTRA | Número identificativo de tarjetas MAESTRAS |
|-------------|--|
|-------------|--|

8.2 Configuración GESTIÓN

1. Pulsar el Botón Configuración.
2. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.
3. Aparecerá el listado de Configuración.
4. Seleccionar el parámetro que se desea cambiar.
5. Una vez realizado el cambio del parámetro pulsar el botón de confirmación.
6. Una vez realizado todos los cambios deseados, pulsar Actualizar.
7. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.

| | |
|--------------------------|--|
| Modo | Abonado / Multiusuario |
| Volumen | Silencio / Bajo / Alto |
| LED Cerrado | Deshabilitado / Habilitado |
| Zona Horaria | Sin zona / CE / EE. UU. / Australia / Nueva Zelanda |
| Cierre Abonado | Tiempo que tarda KEYA KONNECT en cerrarse automáticamente en modo Abonado |
| Tiempo Inspección | Tiempo que tarda KEYA KONNECT en permanecer abierto durante el proceso de inspección |
| Espera Tags | Tiempo de espera de programación de recepción de nueva tarjeta |
| IDOF | Número de identificación de la orden de fabricación. No modificable |
| Número | Número de Taquilla. No modificable |


8.3 Aperturas

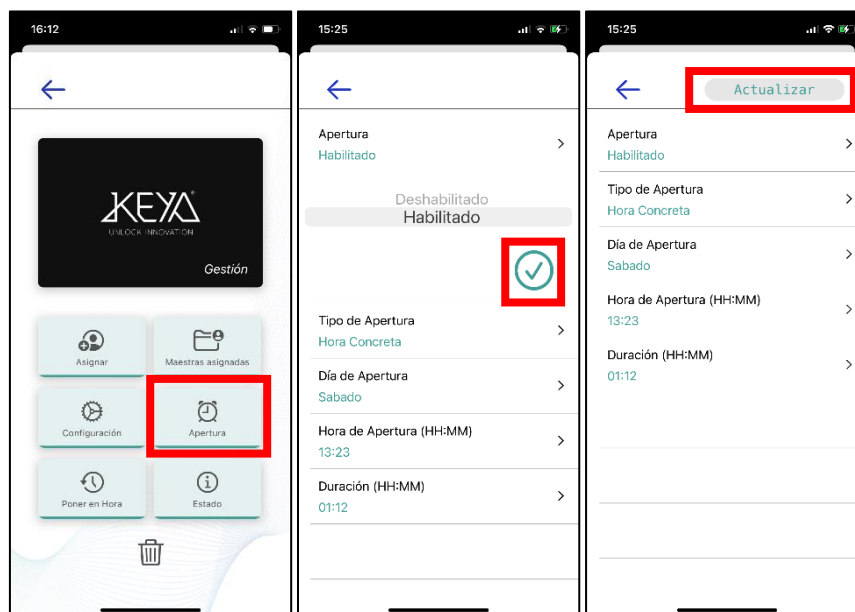

1. Pulsar el Botón Aperturas.
2. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.
3. Aparecerá el listado de configuración de Aperturas.
4. Una vez realizado el cambio del parámetro pulsar el botón de confirmación.
5. Una vez realizado todos los cambios deseados, pulsar Actualizar.
6. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.


| | |
|--------------------------|---|
| Apertura | Deshabilitada /Habilitada |
| Tipo de Apertura | Hora Concreta / Después de uso |
| Día Apertura | Lunes/Martes/Miércoles/Jueves/Viernes/Sábado/Domingo/ Todos los días/ Solo Días Laborales |
| Hora de Apertura (HH:MM) | Hora específica que se desea se realice la Apertura. |
| Duración (HH:MM) | Duración de la apertura automática. Si se especifican "0 horas" y "0 minutos" la Keya Konnect se quedará abierta. |

8.4 Poner en Hora

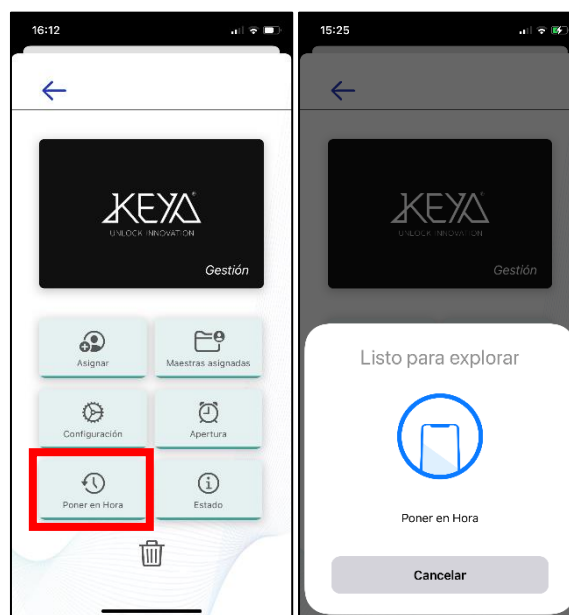


1. Pulsar el botón Poner en Hora.
2. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.
3. La hora de KEYA KONNECT se habrá actualizado con la hora del Smartphone.

8.5 Estado

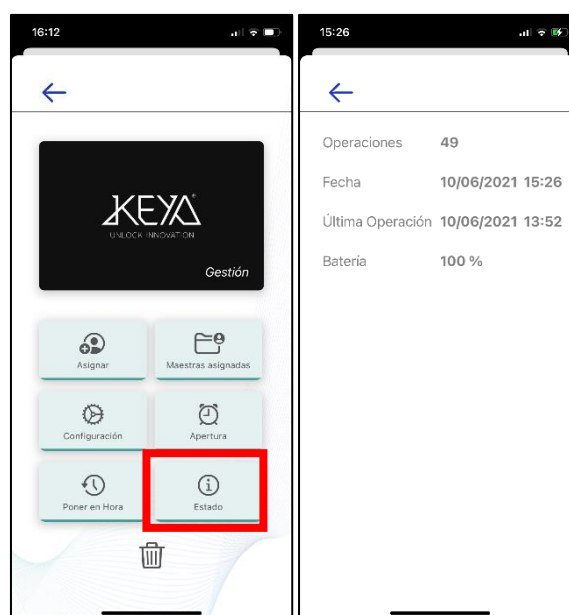


1. Pulsar el Botón Estado.
2. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.
3. Aparecerá el listado de Estado del KEYA KONNECT seleccionado.

8.6 Borrar GESTIÓN

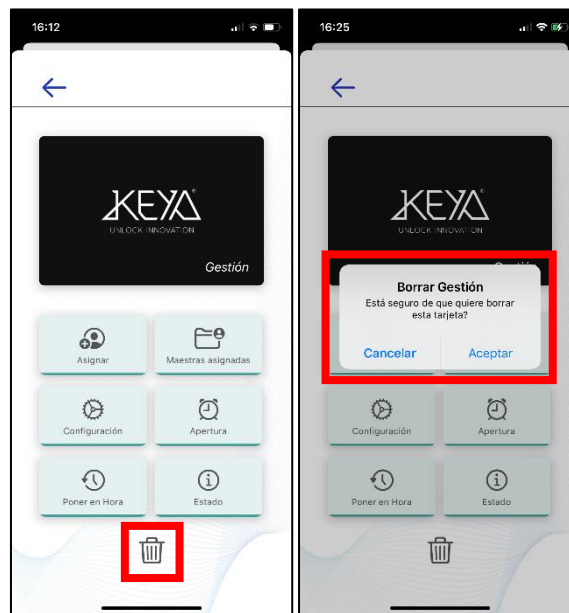

1. Pulsar el Botón Papelera.
2. Aparecerá un pop-up de advertencia.
3. Si se pulsa aceptar la tarjeta desaparecerá de la App.

9. MAESTRA

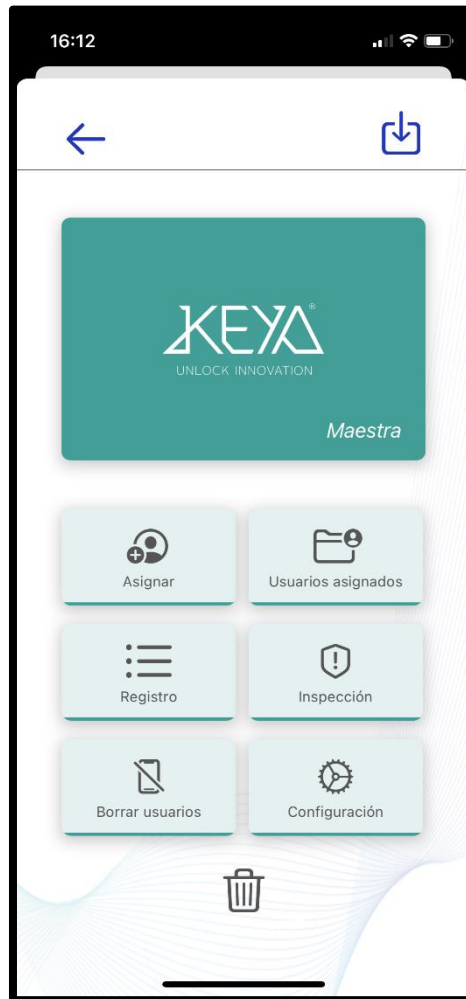

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| | Asignar / Desasignar | Proceso para Asignación y Desasignación de USUARIOS |
| | USUARIOS Asignados | Consulta USUARIOS Asignados |
| | Registro | Visualización de la configuración de KEYA KONNECT |
| | Inspección | Realiza el proceso de inspección, sin borrar USUARIOS |
| | Borrar Tags | Borra los USUARIOS en App |
| | Configuración | Configura Modo, Led cerrado y volumen. |
| | Papelera | Elimina la tarjeta MAESTRA del Smartphone |
| | Leer Configuración | Permite consultar la configuración de KEYA KONNECT |


9.1 Asignar ABONADOS



1. En MÁSTER en App, pulsar el Botón Asignar/Desasignar.
2. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.
3. KEYA KONNECT sonará confirmación y encenderá el led Verde.
4. Aparecerá la confirmación en el smartphone.
5. Pulsar botón Agregar Tarjeta en el nuevo smartphone*.
6. Acerca el nuevo smartphone o aproxima algún Tag al KEYA KONNECT mientras el led Azul permanezca encendido.
7. Sonará confirmación y se encenderá el Led Verde en KEYA KONNECT.
8. Aparecerá la tarjeta USUARIO en App.

* Este proceso puede realizarse en un nuevo smartphone o en el mismo que contiene MÁSTER.


9.2 USUARIOS Asignadas

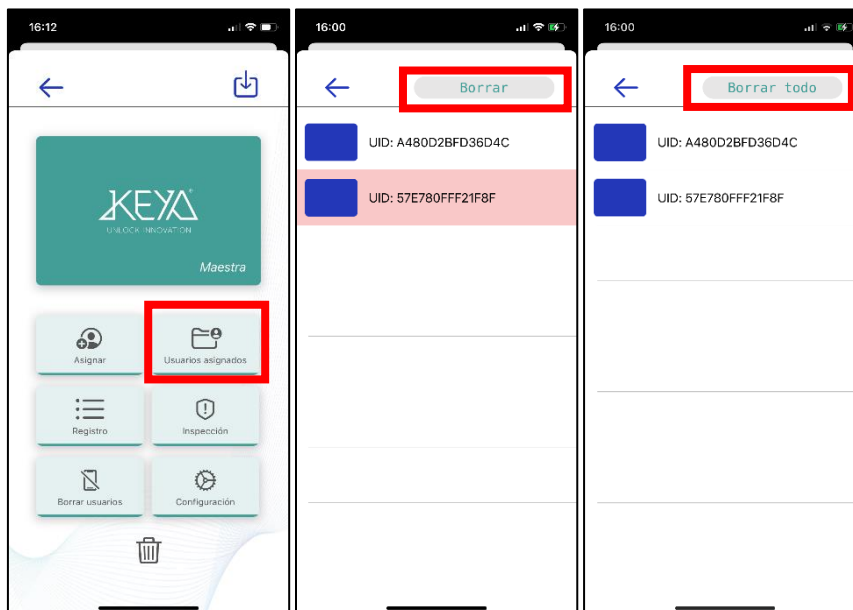

1. Pulsar el Botón USUARIOS Asignados.
2. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.
3. Aparecerá el listado de USUARIOS asignados.
4. Seleccionar el USUARIO que se desea y pulsar Borrar o Borrar Todas.
5. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.

| UID USUARIO | Número identificativo de tarjetas USUARIOS |
|-------------|--|
|-------------|--|


9.3 Registro

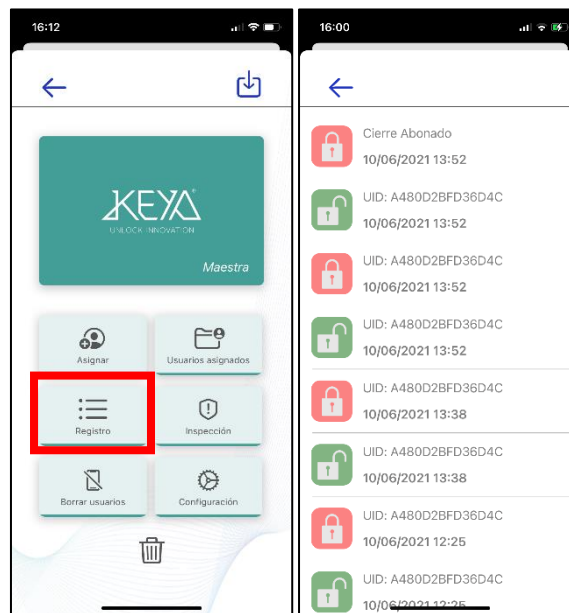

1. Pulsar el Botón Registro.
2. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.
3. Aparecerá el listado de Registro de movimientos de KEYA KONNECT.

| | |
|---------------------|---|
| Fecha y Hora | Hora de la acción realizada |
| Acción | Símbolo de Apertura o cierre |
| Tipo Tarjeta | GESTIÓN / MAESTRA / USUARIO / Apertura por PC/APP que ha realizado la acción de apertura o cierre |
| UID | Numero identificativo de la tarjeta |
| Modo | Modo en que se ha realizado la acción de apertura o cierre |

9.4 Inspección

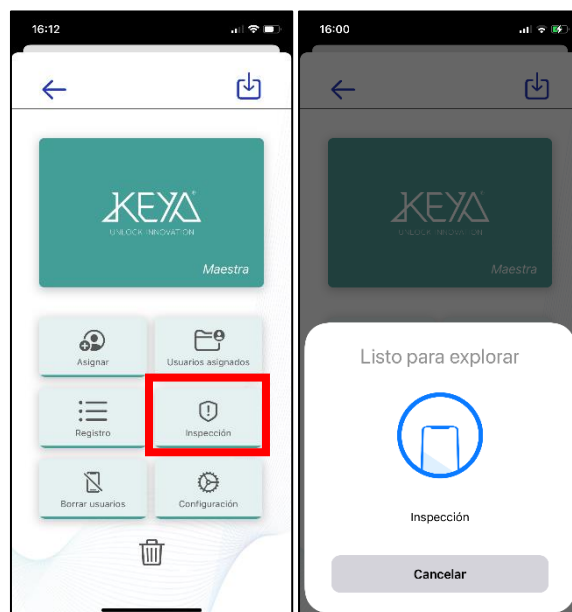


1. Pulsar el Botón Inspección.
2. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.
3. KEYA KONNECT realizará el proceso de inspección.

9.5 Borrar USUARIOS




1. En la MAESTRA en App, pulsar el Botón Borrar USUARIOS.
2. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.
3. KEYA KONNECT sonará confirmación y encenderá el led Verde.
4. Aparecerá la confirmación en el smartphone.
5. Pulsar sobre la tarjeta USUARIO a borrar el nuevo smartphone*.
6. Acerca el nuevo smartphone o aproxima algún Tag al KEYA KONNECT mientras el led Azul permanezca encendido.
7. Sonará confirmación y se encenderá el Led Verde en KEYA KONNECT.
8. Se borrará La tarjeta USUARIO.

9.6 Configuración MAESTRA

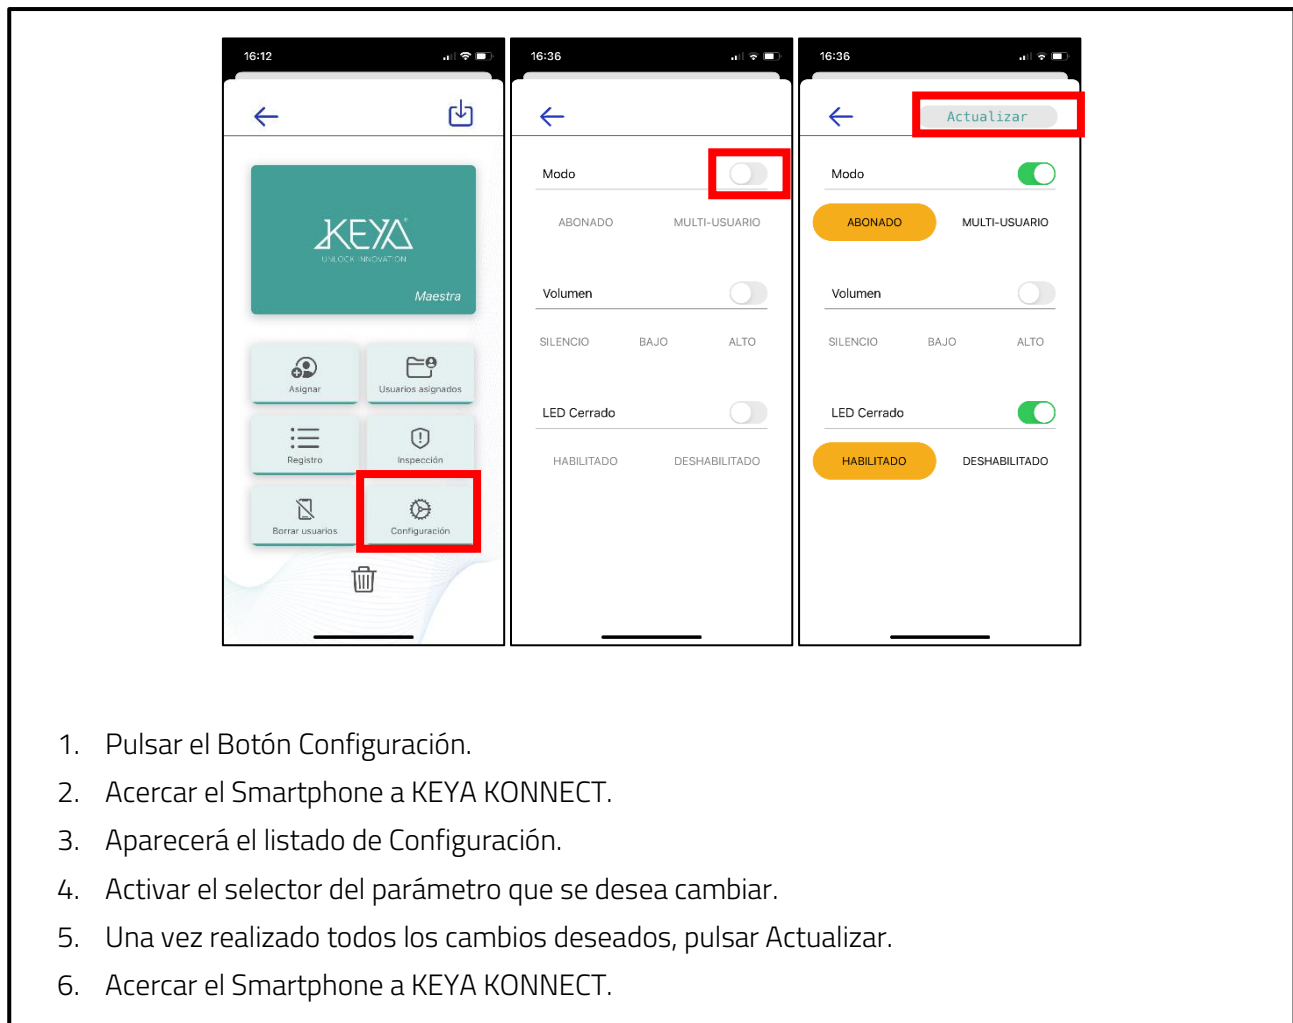

| | |
|-------------|----------------------------|
| Modo | Abonado / Multiusuario |
| Volumen | Silencio / Bajo / Alto |
| LED Cerrado | Deshabilitado / Habilitado |


9.7 Leer Configuración

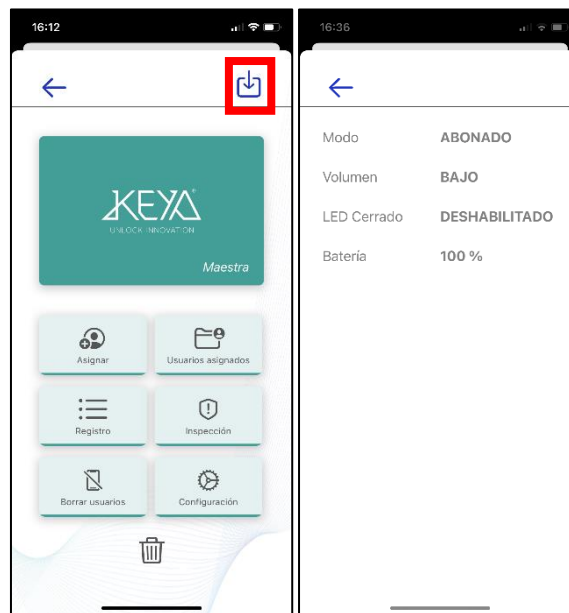

1. Pulsar el Leer Configuración.
2. Acercar el Smartphone a KEYA KONNECT.
3. Aparecerá el listado de Configuración del KEYA KONNECT consultado.

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Modo | Abonado / Multiusuario |
| Volumen | Silencio / Bajo / Alto |
| LED Cerrado | Deshabilitado / Habilitado |
| Batería | Porcentaje batería |

9.8 Borrar MAESTRA

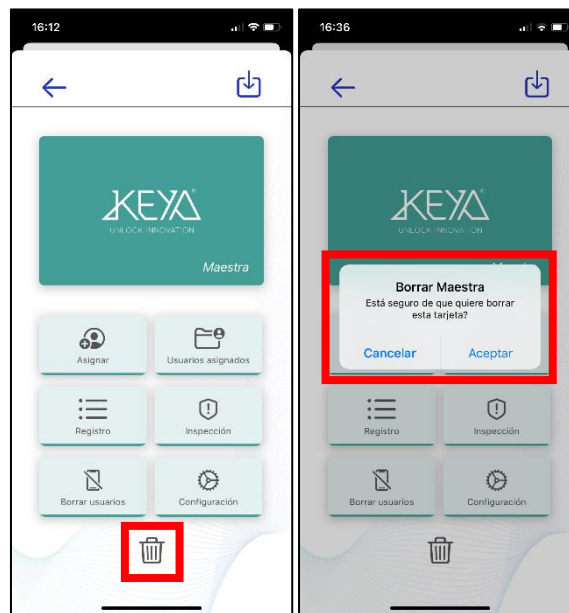

1. Pulsar el Botón Papelera.
2. Aparecerá un pop-up de advertencia.
3. Si se pulsa aceptar la tarjeta desaparecerá de la App.

10. SUSTITUCIÓN DE BATERIA

Tres parpadeos del LED Amarillo: Se han de sustituir las pilas, comunica Batería Baja después de una interacción con tarjeta en App. Es necesario una punta Torx T20 para el tornillo alojado en la parte superior.



| | |
|----------------------------|--------------------------|
| IP (Frontal/Cerradura) | ---/45 |
| Temperatura funcionamiento | -5°C < > +70°C |
| Pestillo | > 45 Kgf |
| Rayos ultravioletas | > 10000 h |
| Vibración | 10 – 200 Hz 2g |
| Ciclos de Vida | > 200000 ciclos |
| Descarga electrostática | 8000 V |
| Pilas | x4 AA (LR6) |
| Vida de pilas | 35000 ciclos o tres años |
| Tecnología | NFC con Keya Konnect APP |

En el caso de uso en taquillas metálicas póngase en contacto con Keya.



RoHS



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105066651

